





1. Connectez le câble 1 RJ 45 à votre machine à affranchir et à votre routeur (Internet) (**câble 1**).

2. Branchez votre machine à affranchir sur l'alimentation électrique (**prise 2**).

Vous pouvez ensuite démarrer votre machine à affranchir à l'aide du bouton rond situé à l'avant.

Il est très important que la lampe orange et la lampe verte de la prise 1 de la machine soient allumées. S'il n'y a pas de lumière ou si seule la lumière orange est allumée, contactez votre technicien informatique pour vérifier si votre prise RJ45 fonctionne.

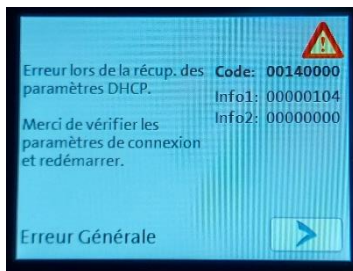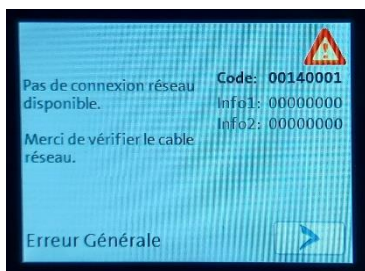

Si vous recevez de tels messages sur votre machine à affranchir, il y a un problème avec votre connexion Internet. Essayez de débrancher la machine à affranchir une fois câbles 1+2 et attendez 5 minutes. Reconnectez ensuite la machine aux câbles 1+2. Si ce message apparaît à nouveau, contactez votre informaticien.

Informations pour votre informaticien.

Pour la connexion DHCP IP Dynamique, les paramètres de votre connexion Internet doivent être définis de cette manière.

Les ports 80 et 443 du firewall (pare-feu) doivent être ouverts ?

Autoriser les URL suivantes pour PostBase:

Nome d'hôte	Adresse ID
bche.francotyp.com	193.29.243.130
bche2.francotyp.com	193.29.243.32
mabche.francotyp.com	193.29.243.130
mabche2.francotyp.com	193.29.243.33
mache.francotyp.com	193.29.243.130
mache2.francotyp.com	193.29.243.33

Autoriser les URL suivantes pour PostBase Mini:

Nome d'hôte	Adresse ID
5bche.francotyp.com	193.29.243.130
5bche2.francotyp.com	193.29.243.32
5mabche.francotyp.com	193.29.243.130
5mabche2.francotyp.com	193.29.243.33
5mache.francotyp.com	193.29.243.130
5mache2.francotyp.com	193.29.243.33